

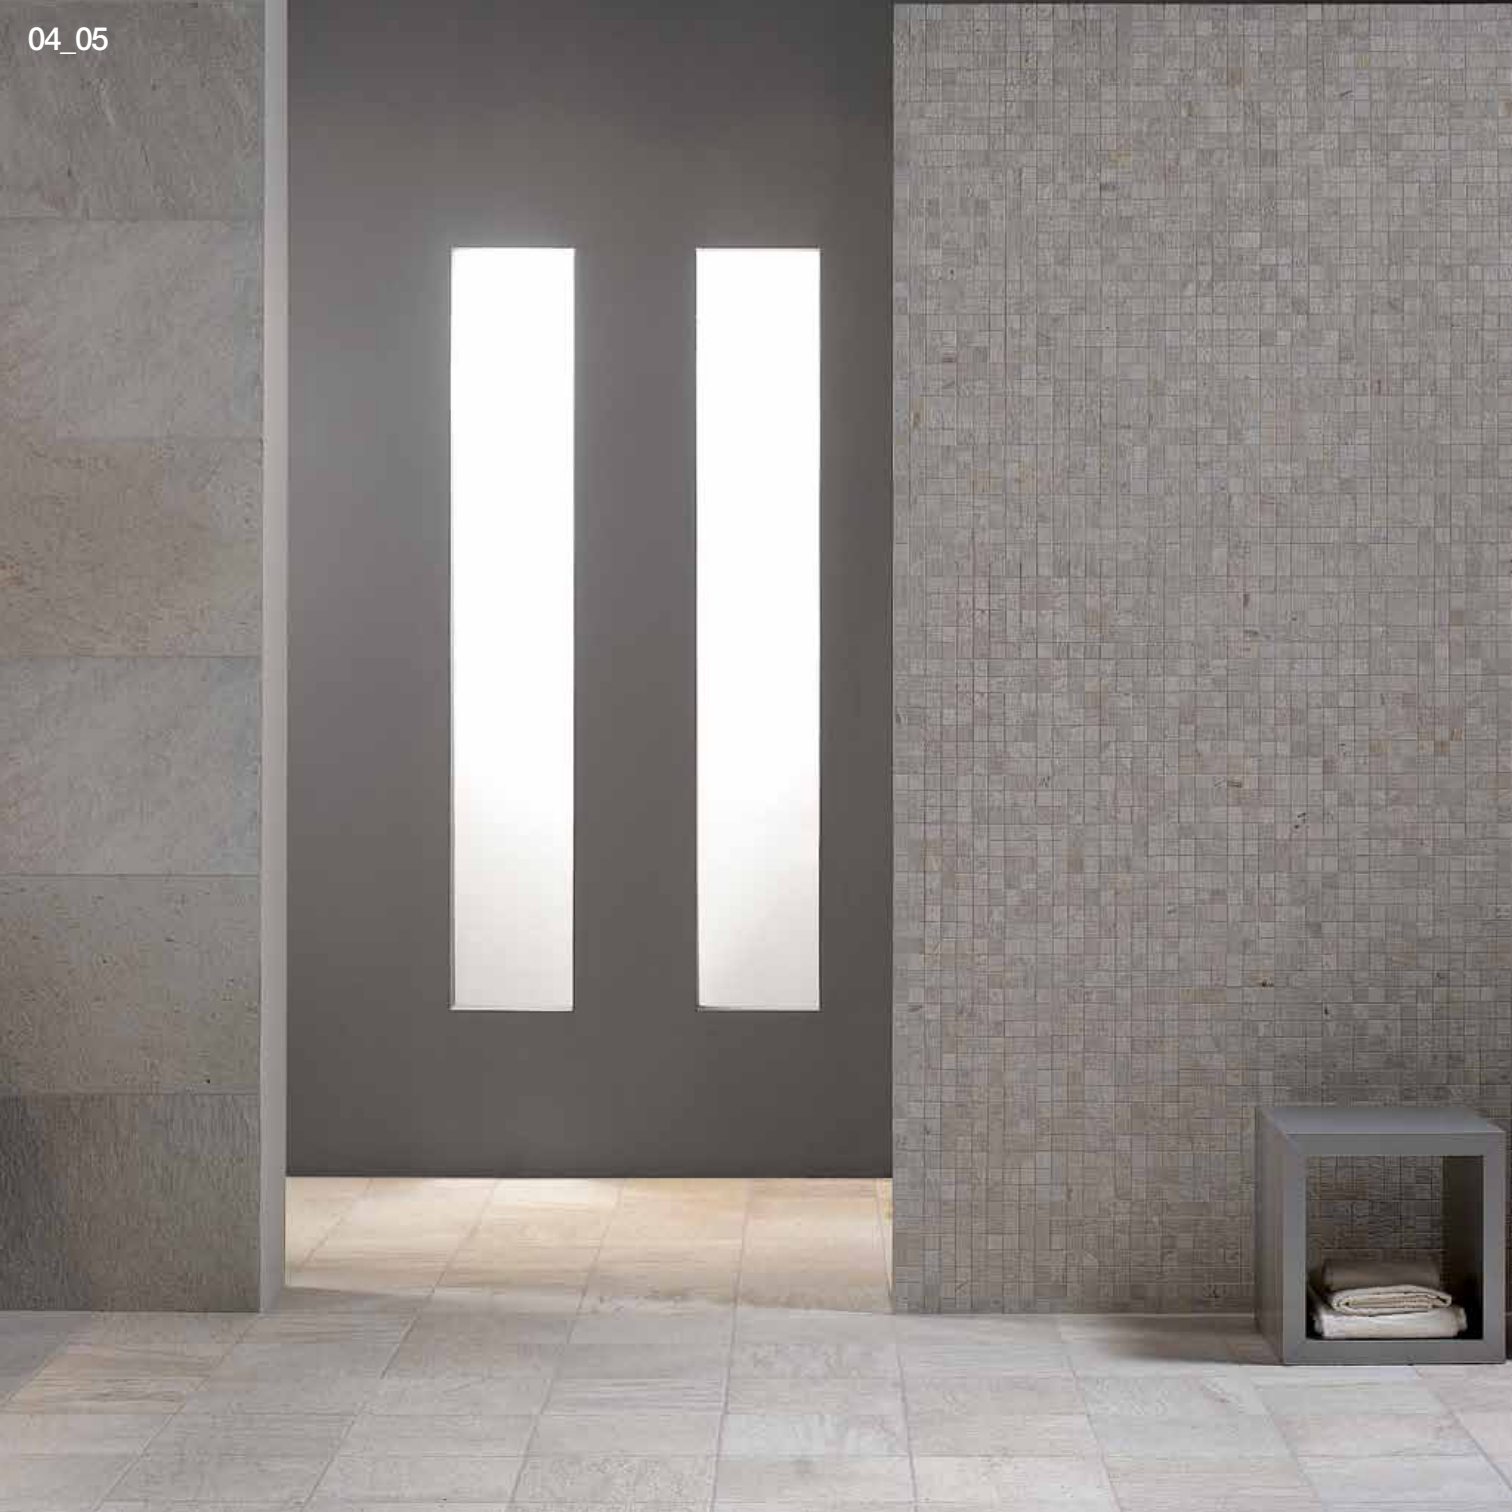
quartzite compact



la **vivacità** e lo **splendore**,
determinate dall'influsso della **luce**,
conferiscono una **soluzione elegante**
per trasformare ogni pavimento in pura **emozione**

the **light** infuses
liveliness and **brightness**
to his **unique** surface
of rare **elegance**





white





08_09

unicomstarker

quarzite collection

gold





12_13

unicomstarker

quarzite collection

green





16_17

unicomstarker

quarzite collection

green
exterior



grey
exterior



**informazioni
tecniche**
technical
informations

colori
colours
couleur
farbe



white



gold



green




grey


decori
decors
decoration
dekore



mosaico white



mosaico gold




mosaico green




mosaico grey



muretto white



muretto gold



muretto green



muretto grey



murales white



murales gold




murales green




murales grey

formati
sizes
formate
formats

superficie naturale


40.8 x 61.4
16" x 24" **54**45.8 x 45.8
18" x 18" **50**30.5 x 30.5
12" x 12" **46**15 x 15
6" x 6" **55**

superficie exterior


40.8 x 61.4
16" x 24" **55**30.5 x 30.5
12" x 12" **47**

decori
decors
decorations
dekore


mosaico

30.5 x 30.5
12" x 12" **140**






muretto

30.5 x 30.5
12" x 12" **28**

murales

30 x 60
12" x 24" **36**

pezzi speciali
special items
pièces especiales
formteile

gradone angolare naturale
gradone angolare exterior
30.5 x 30.5
12" x 12" **68**
69gradone naturale
gradone exterior
30.5 x 30.5
12" x 12" **44**
45gradino naturale
gradino exterior
30.5 x 30.5
12" x 12" **16**
17battiscopa smaltato
10 x 61.4
4" x 24" **14**battiscopa smaltato
7 x 30.5
2 3/4" x 12" **7**

white



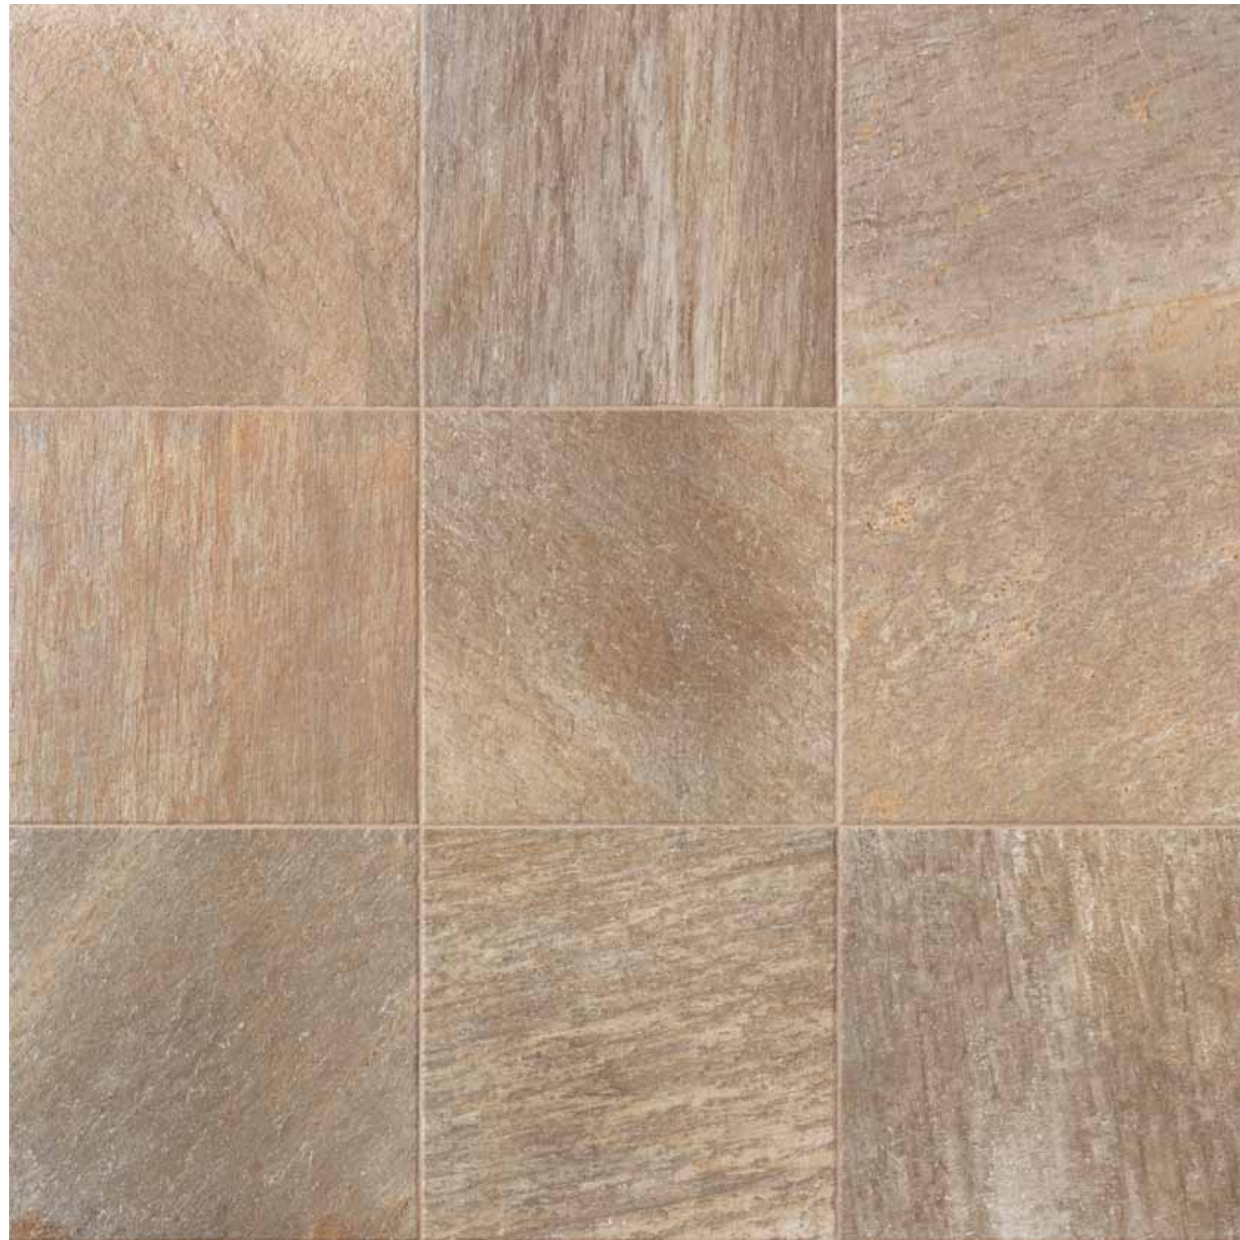
gold



green



grey




soluzioni di posa


laying solution

propositions pour la pose

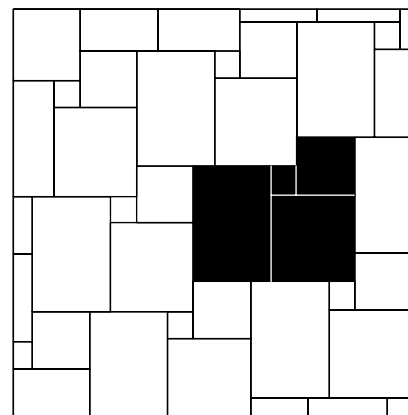
verlegungsvorschläge



15x15	4.05%
30.5x30.5	16.21%
45.8x45.8	36.48%
40.8x61.4	43.24%

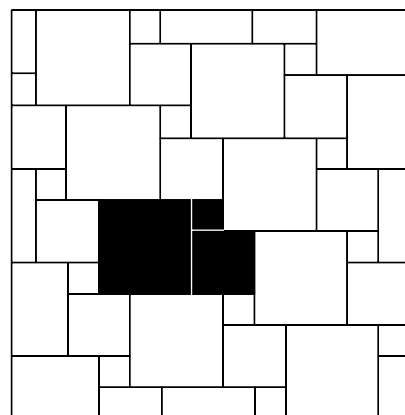

15x15	7.14%
30.5x30.5	28.57%
45.8x45.8	64.28%

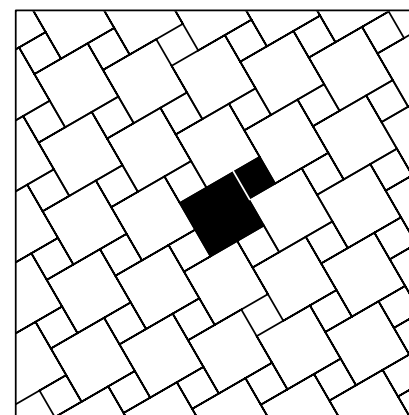

15x15	20.00%
30.5x30.5	80.00%

imballi

packing

emballages

verpackung

	formato	spessore	pezzi/sc	mq/sc	kg/sc	sc/pl	mq/pl	kq/pl
	size	thickness	pcs./box	sqm./box	kgs/box	box/pal	sqm/pal	kgs/pal
	format	epaisseur	pcs./ctn	mq/ctn	kg/ctn	ctn./pal.	mq/pal	kg/pal
	format	dicke	stck/kart	qm/kart.	kg/kart.	kart./pal.	qm/pal	kg/pal
fondo naturale	40,8x61,4	10	5	1,25	25,20	48	60,14	1209,60
fondo exterior	40,8x61,4	10	5	1,25	25,20	48	60,14	1209,60
fondo naturale	45,8x45,8	10	6	1,26	25,40	48	60,48	1219,20
fondo naturale	30,5x30,5	10	12	1,12	21,50	48	53,57	1032,00
fondo exterior	30,5x30,5	10	12	1,12	21,50	48	53,57	1032,00
fondo naturale	15x15		44	1,00	19,30	60	60,00	1158,00
mosaico	30,5x30,5		11	1,02	10,70	54	55,24	1063,80
murales	30x60		5		17,90			
muretto	30,5x30,5		11		19,69			
gradino nat./exterior	30,5x30,5		12		20,16			
gradone nat./exterior	30,5x30,5		6		13,92			
angolare nat./exterior	30,5x30,5		2		4,52			
battiscopa smaltato	7x30,5		30		12,51			
battiscopa smaltato	10x61,4		12		20,00			

caratteristiche tecniche

technical features

carateristiques techniques

technische eigenschaften



assorbimento d'acqua
water absorption
absorption d'eau
wasseraufnahme

<0,5%



resistenza alla flessione
breaking strenght
résistance a la flexion
biegezugfestigkeit

35 N/mm²

resistenza agli acidi
resistance to acid
résistance aux acides
säurebeständigkeit

GLA



resistenza al gelo
frost resistance
résistance au gel
frostbeständigkeit

resiste
frost proof
aucune atteration
keine änderung



resistenza alle macchie
stain resistance
résistance aux taches
flackenbeständigkeit

5



durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees
dureté de Mohs
Moh'sche härte

UNI EN 101
≥ 6



spessore
thickness
épaisseur
dicke

≠ 10mm

superficie naturale



DIN51097
DIN51130
coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction
ASTM
C1028
coefficient de friction (glissement)
reibungskoeffizient (schlüpirligkeit)

A
R10

dry ≥ 0.85
wet ≥ 0.71

superficie exterior



DIN51097
DIN51130
coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction
ASTM
C1028
coefficient de friction (glissement)
reibungskoeffizient (schlüpirligkeit)

A+B
R12

variazioni cromatiche
color shade variations
variation de nuance
nuance variations

white green grey
V3 variazione moderata
V3 moderate variation
V3 variation modérée
V3 mäßige variation



variazioni cromatiche
color shade variations
variation de nuance
nuance variations

gold
V4 variazione intensa
V4 substantial variation
V4 variation intensive
V4 intensive variation



unicomstarker™

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T + 39 (0) 536 926011
F italy + 39 (0) 536 926038
F world + 39 (0) 536 926033
F europe + 39 (0) 536 926023

unicomstarker.com

